
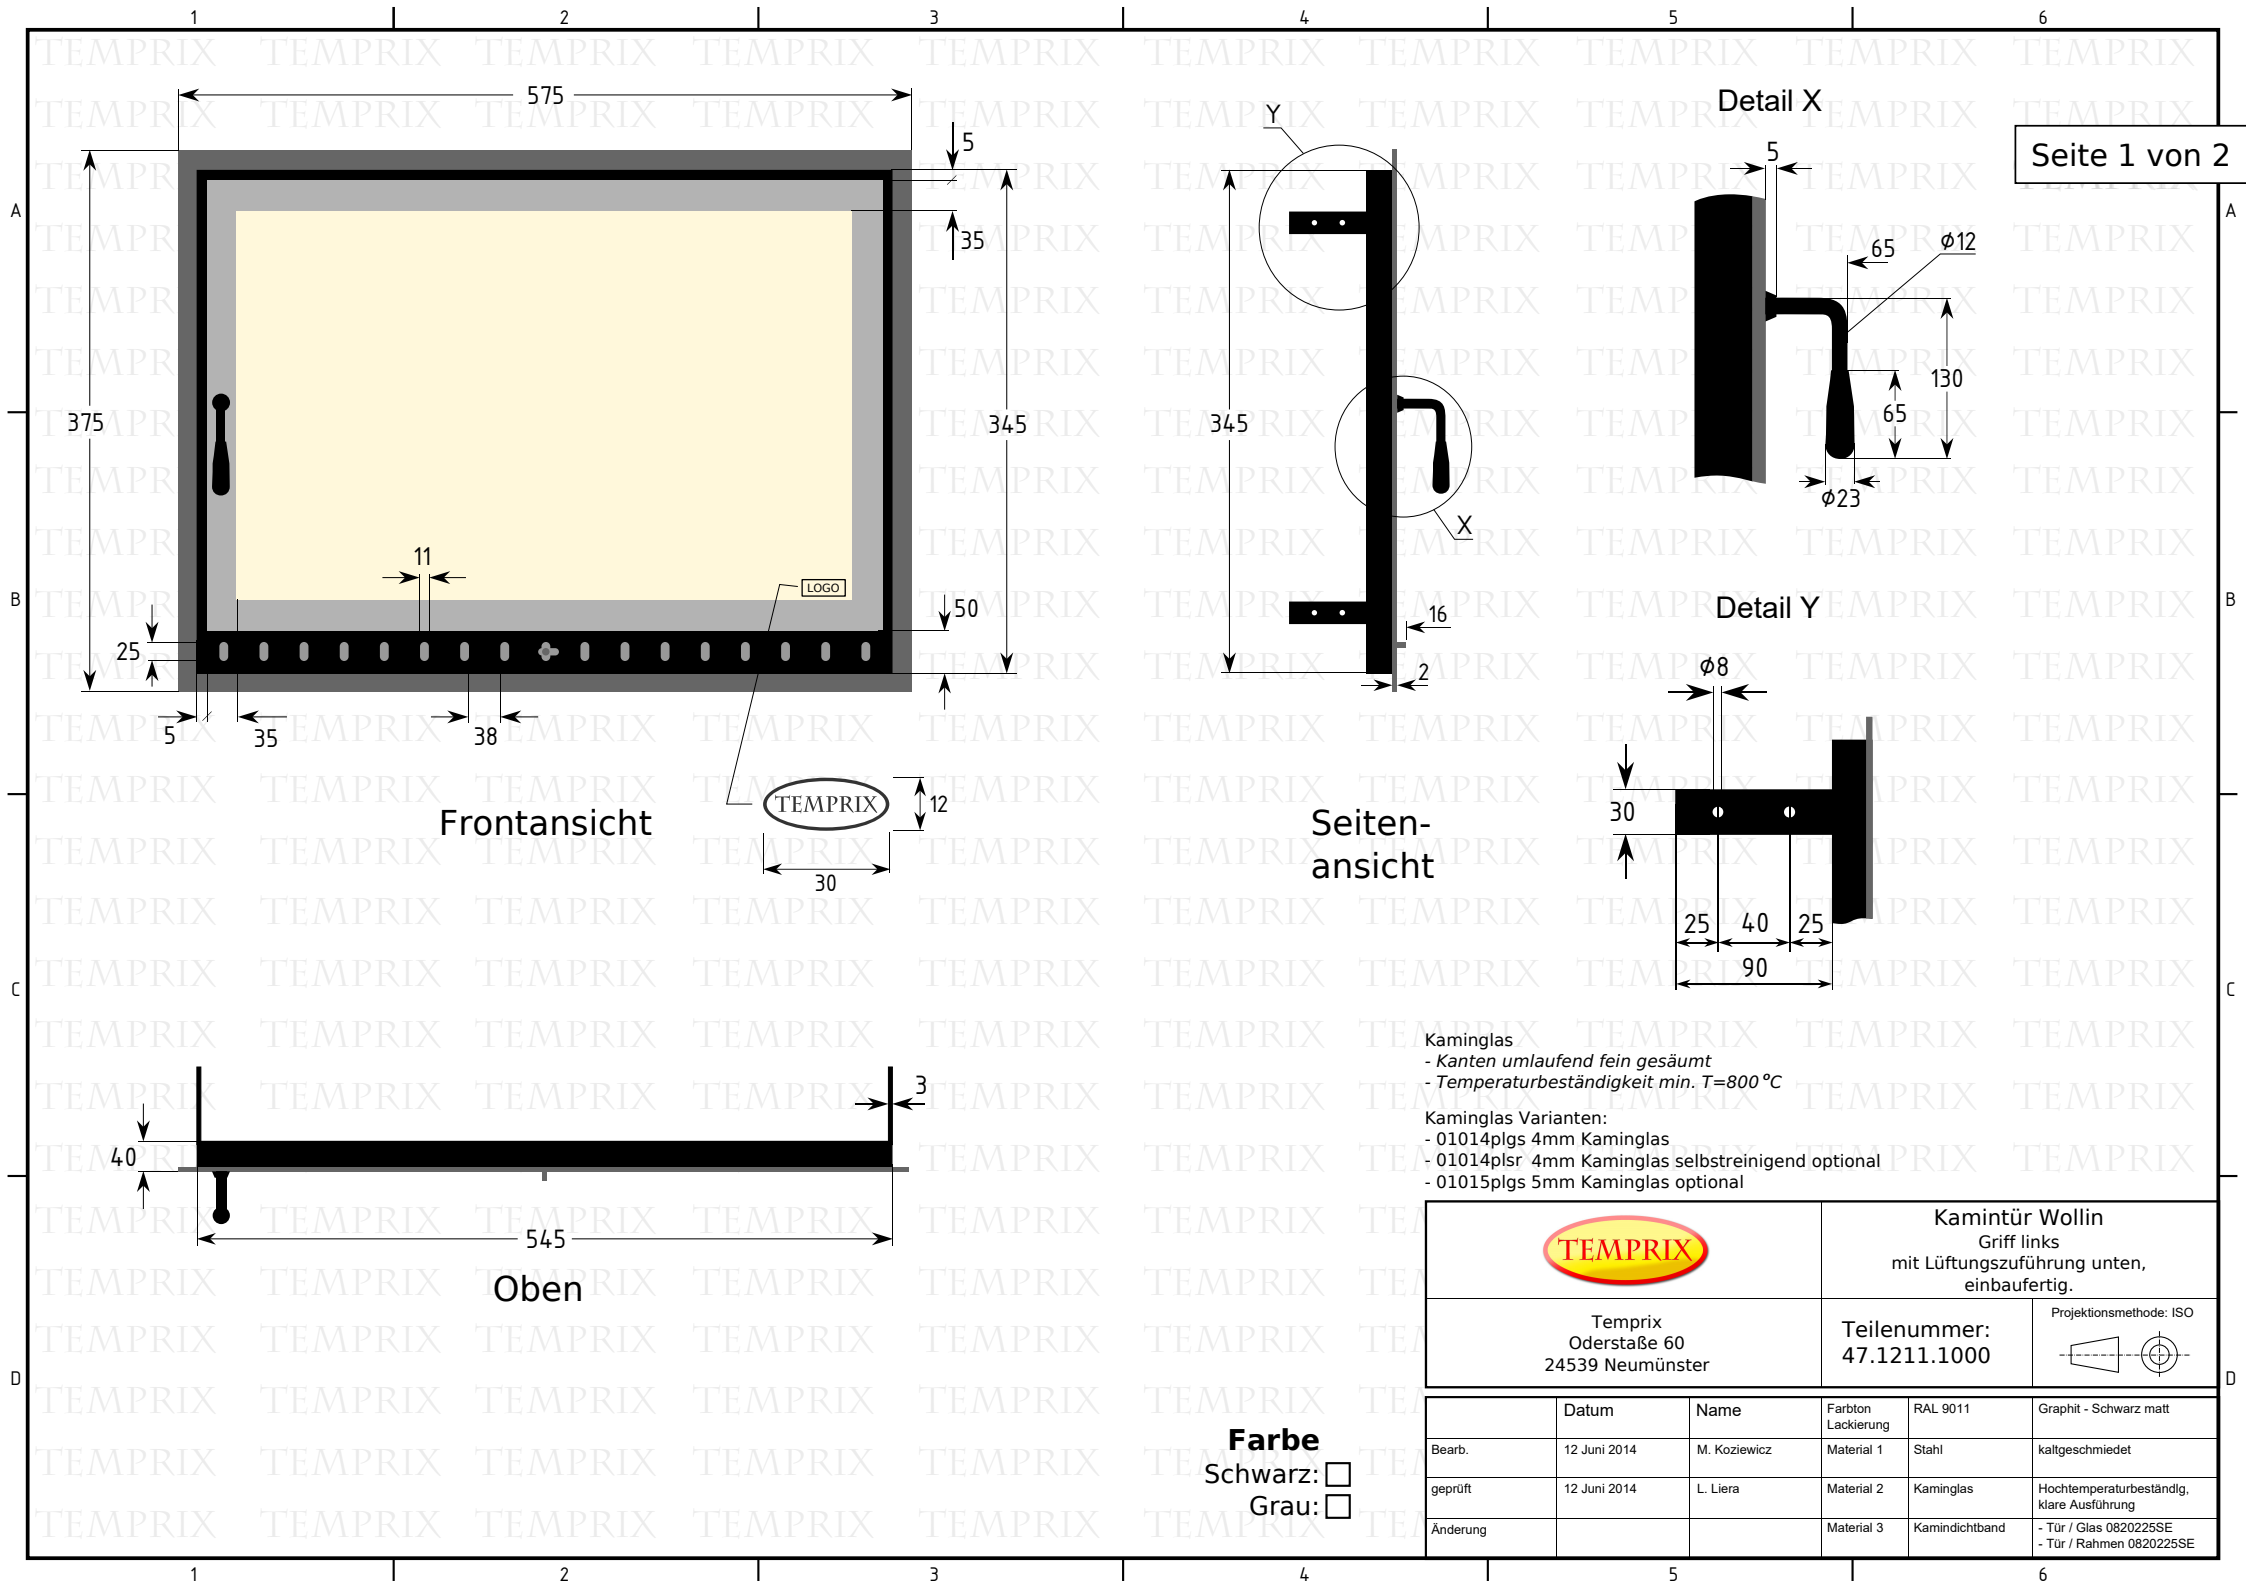




Kaminglas
- Kanten umlaufend fein gesäumt
- Temperaturbeständigkeit min. T=800 °C

Kaminglas Varianten:
- 01014plgs 4mm Kaminglas
- 01014plsr 4mm Kaminglas selbstreinigend optional
- 01015plgs 5mm Kaminglas optional

		Kamintür Wollin Griff links mit Lüftungszuführung unten, einbaufertig.			
Temprix Oderstraße 60 24539 Neumünster		Teilenummer: 47.1211.1000		Projektionsmethode: ISO 	
	Datum	Name	Farbton Lackierung	RAL 9011	Graphit - Schwarz matt
Bearb.	12 Juni 2014	M. Koziewicz	Material 1	Stahl	kaltgeschmiedet
geprüft	12 Juni 2014	L. Liera	Material 2	Kaminglas	Hochtemperaturbeständig, klare Ausführung
Änderung			Material 3	Kamindichtband	- Tür / Glas 0820225SE - Tür / Rahmen 0820225SE

Farbe
Schwarz: ☐
Grau: ☐

Anfrageformular

Anrede: _____

Vorname:* _____

Nachname:* _____

Firma: _____

Strasse, Hausnummer:* _____

PLZ, Ort:* _____

zus. Info: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Mobil: _____

Telefon (privat): _____

E-Mail Adresse: _____

Ihre Mitteilung an uns: _____



Temprix
Kamin- & Ofenzubehör

Oderstraße 60
24539 Neumünster

Telefon: 04321-499 95 - 50
Telefax: 04321-499 95 - 55
E-Mail: kontakt@temprix.de

*(Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden)*