



Frontansicht

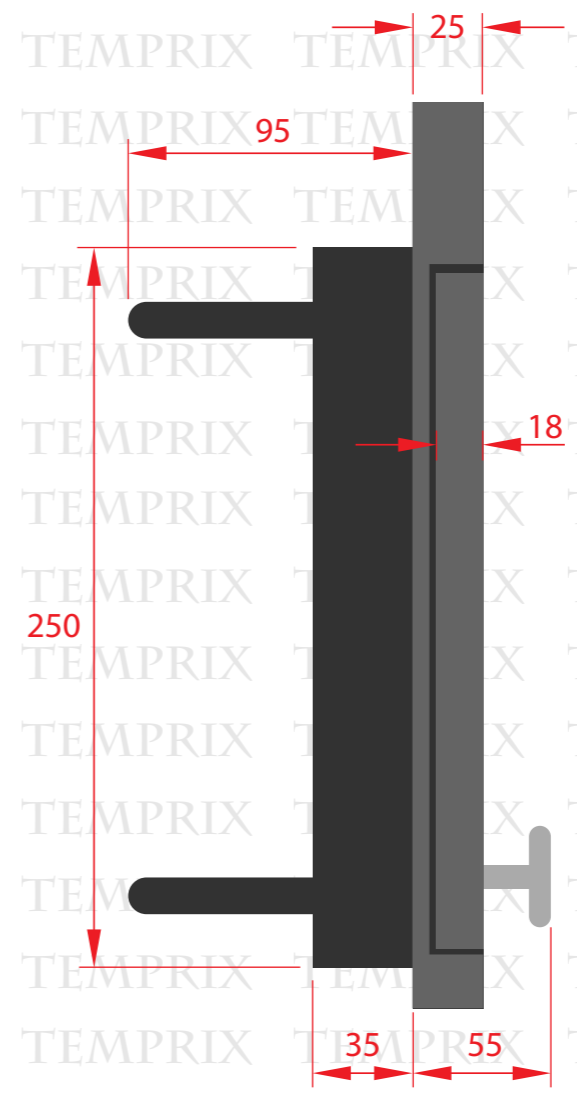

Seitenansicht

- Kaminglas
- Kanten umlaufend fein gesäumt
- Temperaturbeständigkeit min. T=800°C
- Kaminglas Varianten:
- 01014plgs 4mm Kaminglas
- 01014plsr 4mm Kaminglas selbstreinigend optional
- 01015plgs 5mm Kaminglas optional

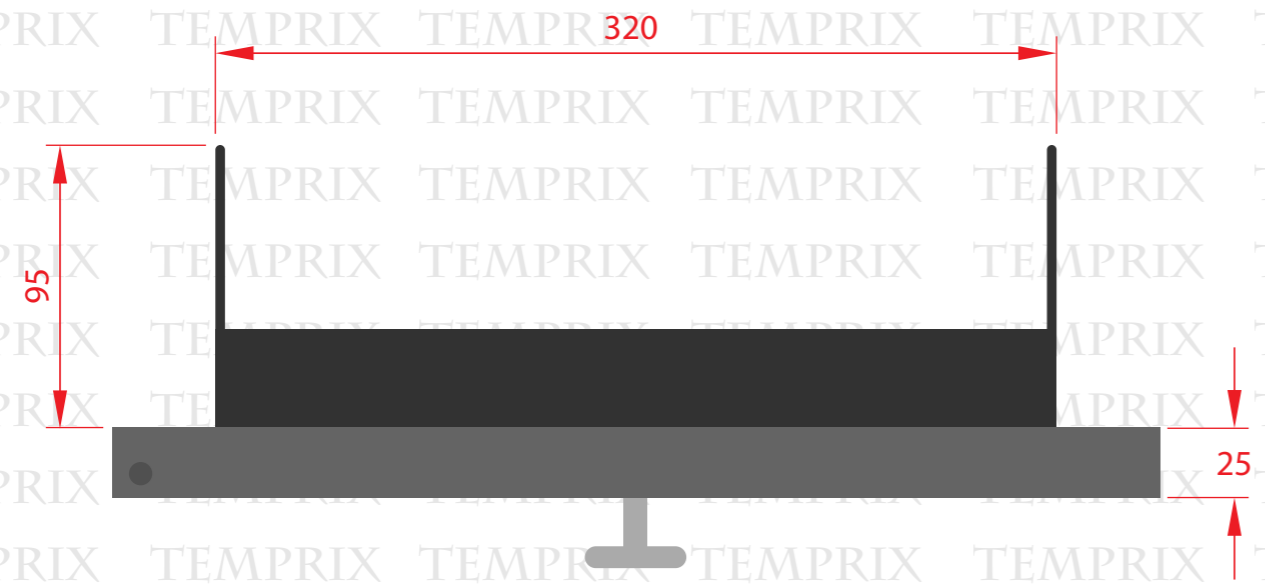

Oben

		Kamintür Yukon Anschlag links			
Temprix Oderstraße 60 24539 Neumünster		Teilenummer: 52.1211.1000		Projektionsmethode: ISO 	
	Datum	Name	Farblon Lackierung	Schwarz: RAL 9011 Grau: RAL 7022	Graphit - Schwarz matt
Bearb.	10.05.2016	M. Koziewicz	Material 1	Gusseisen	
geprüft	10.05.2016	K. Ediger	Material 2	Kaminglas	Hochtemperaturbeständig, klare Ausführung
Änderung	10.05.2016	Index: 001	Material 3	Kamindichtband	- Tür / Glas - Tür / Rahmen

Anfrageformular

Anrede: _____

Vorname:* _____

Nachname:* _____

Firma: _____

Strasse, Hausnummer:* _____

PLZ, Ort:* _____

zus. Info: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Mobil: _____

Telefon (privat): _____

E-Mail Adresse: _____

Ihre Mitteilung an uns: _____

*(Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden)*



Temprix
Kamin- & Ofenzubehör

Oderstraße 60
24539 Neumünster

Telefon: 04321-499 95 - 50
Telefax: 04321-499 95 - 55
E-Mail: kontakt@temprix.de