

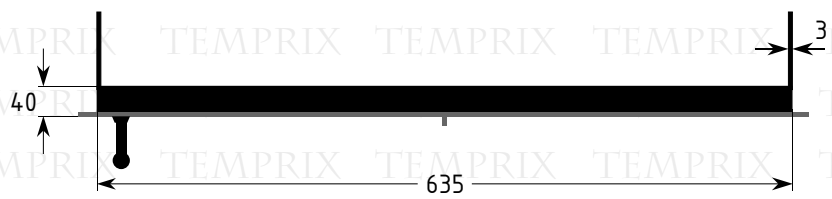



Frontansicht




Oben

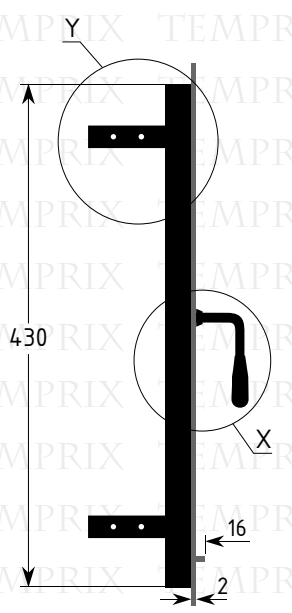

Seitenansicht

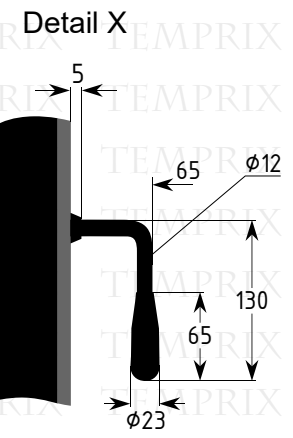

Detail Y



- Kaminglas
 - Kanten umlaufend fein gesäumt
 - Temperaturbeständigkeit min. T=800 °C
- Kaminglas Varianten:
 - 01014plgs 4mm Kaminglas
 - 01014plsr 4mm Kaminglas selbstreinigend optional
 - 01015plgs 5mm Kaminglas optional

		Kamintür Baltrum Griff links mit Lüftungszuführung unten, einbaufertig.			
		Temprix Oderstraße 60 24539 Neumünster		Teilenummer: 45.1211.1000	
	Datum	Name	Farbton Lackierung	RAL 9011	Graphit - Schwarz matt
Bearb.	12 Juni 2014	M. Koziewicz	Material 1	Stahl	kaltgeschmiedet
geprüft	12 Juni 2014	L. Liera	Material 2	Kaminglas	Hochtemperaturbeständig, klare Ausführung
Änderung			Material 3	Kamindichtband	- Tür / Glas 0820225SE - Tür / Rahmen 0820225SE